MOD 24 / 26 Test setup

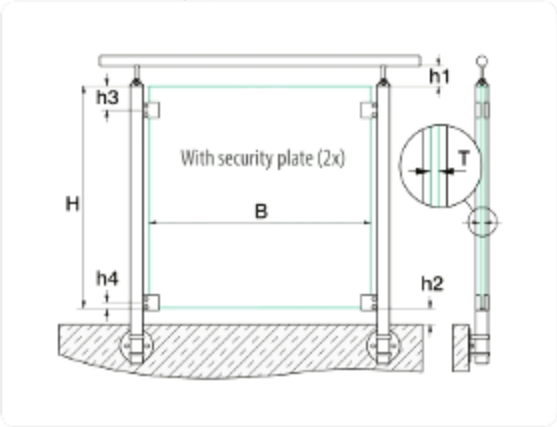

Dimensions (mm)		Minimum	Maximum
B	Glass width	500	See table
H	Glass height	See table	See table
T	Glass thickness	800	1000
H1	Handrail Top glass panel	10	50 without edge protection 120 with edge protection
H2	Floor Base glass panel	10	50 without edge protection 120 with edge protection
H3	Top glass panel – Upper glass clamp	100	150
H4	Base glass panel – Lower glass clamp	32	32

MOD 26

316

Flat or tube
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

F (Force)	Glass type	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)					500	500	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m²				500	500	800	800	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m²				800	800	800	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m²		500	500	800	800	1000	800	800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m²		500	500	800	800	1000	800	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m²		800	800	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400