DW#	B1-QS10g	PQ2 - RWH - QS45	Revision Record

Part No.	SIZE	S		L	
		Inch	mm	Inch	mm
12514	#10x5/8"	Full	Full	0.58"~0.63"	14.8~15.8
12437	#10x1"	Full	Full	0.95"~1.00"	24.2~25.4
24636	#10x1-1/8"	Full	Full	1.07"~1.13"	27.3~28.5
12438	#10x1-1/4"	0.78"~0.87"	20~22	1.20"~1.25"	30.5~31.7
12439	#10-1-1/2"	0.90"~0.99"	23~25	1.45"~1.50"	36.9~38.1
12440	#10x1-3/4"	1.02"~1.15"	26~29	1.70"~1.75"	43.2~44.4
12441	#10x2"	1.18"~1.30"	30~33	1.95"~2.00"	49.6~50.8
12444	#10x3"	1.85"~1.97"	47~50	2.95"~3.00"	75.0~76.2

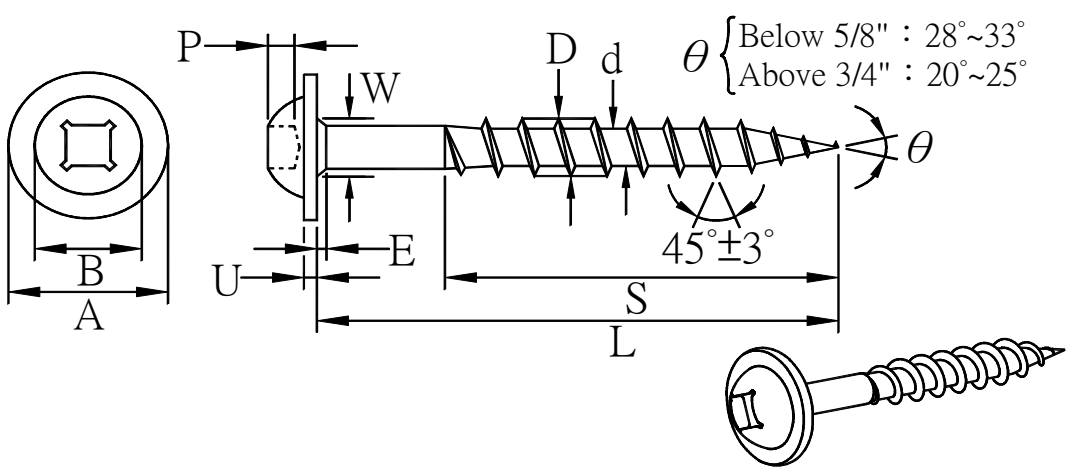

Date	Dim./ Spec.	Old	New

Unit	Size/ Thrds	A	B	U	Gauge PH-SQ Combo Recess	Gauge PH-SQ Combo P	W	E	D	d	Wire	Torque
Inch	#10-9	0.500" 0.472"	0.327" 0.307"	0.047" 0.034"	#2	0.075" 0.065"	Max. 0.213"	Max. 0.048"	0.194" 0.187"	0.122" 0.112"	0.137"	39 lbf.in
mm		12.70 12.00	8.30 7.80	1.18 0.88	#2	1.90 1.66	Max. 5.40	Max. 1.20	4.92 4.75	3.09 2.86	3.47	45 kgf.cm

UNIT: mm

Specifications

Material:	SAE C1018 / C1022
Recess:	#2 PH-SQ Combo
Head:	Round washer head
Thread:	45° Thread
Heat Treatment:	Surface Hardness: HV450~800 ; Core Hardness: HV320~450
	Bending Angle: ＞15°Breaking
Surface:	Dry+Lube

Customer approve: w/date	
Approved by : w/date	
CAD by : w/date	
Issued date :	year - month - day